



Catálogo


PUERTAS TRASTEROS

CARACTERÍSTICAS



1. Certificado RC3 según norma UNE EN 1627:2011.
2. Hoja de acero con 3 omegas verticales.
3. Relleno de aislante ignífugo.
4. Con ventilación entre omegas.
5. Cerco cerrado de chapa galvanizada o foliada en blanco de 1,5 mm de espesor. Preparado para instalación de taco expansivo o albañilería. Ancho de 73 cm.
6. 3 bisagras regulables sobre rodamiento a bolas.
7. 4 pivotes antipalanca.
8. Cerradura cilindro con 3 bulones.
9. Protector abocardado y chapa antiextracción de cerradura.
10. Cilindro ISEO R7 con sistema antibumping de serie. Opcional otros cilindros.
11. 2 pestillos antirretroceso con 3 bulones cada uno.
12. Panel de chapa galvanizada o melamina gris y/o blanco.
13. Ventilación en paneles (Opcional).
14. Apertura interior / exterior.
15. Medidas totales: 2000x800 cm / 2000x900 cm.



1

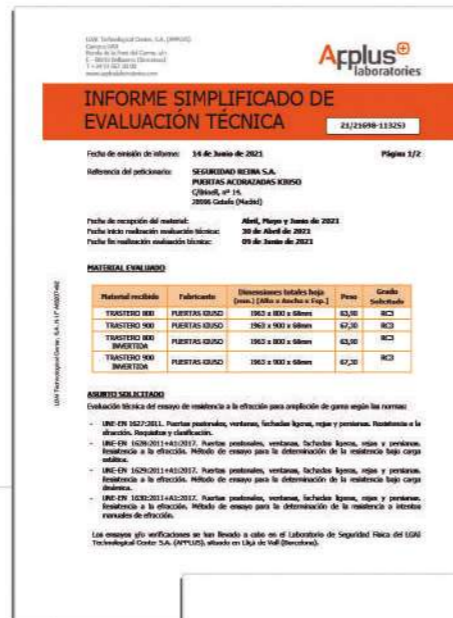

AENOR
Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales

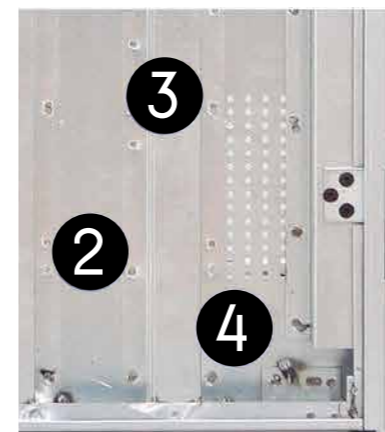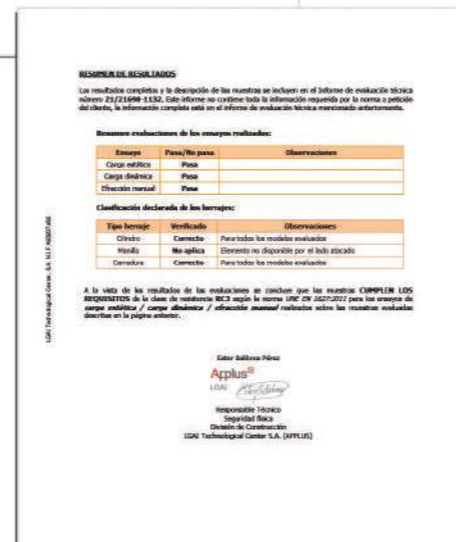

¡A medida y personalizado!

BELLHOGAR
decoracion